


垂直 2 段タイプ駐輪機


BL-60US型
(下段前入れタイプ)

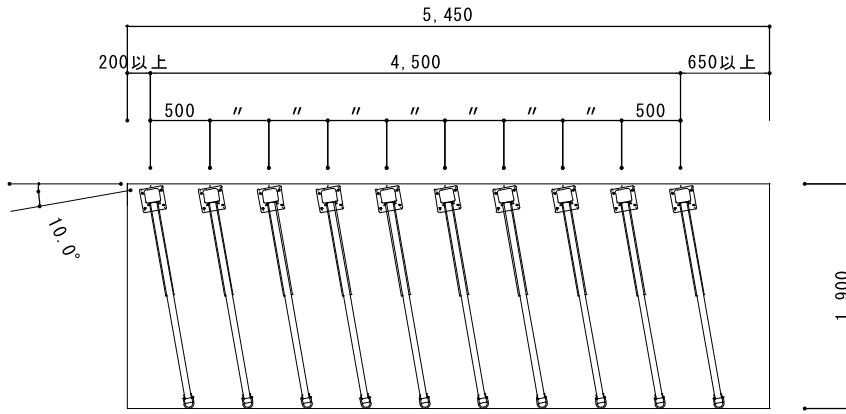

標準ピッチ : 500 10台
標準角度 : 10°

台数計算式 (スペース幅 - 350) ÷ 500 = 台数

上段平面配置図 S=1/50

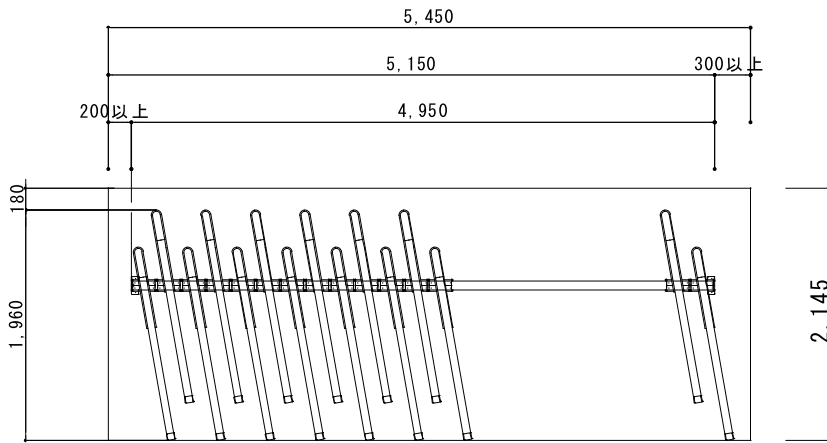

15台

標準台数 : 1 スパン 20 台以内
※ 20 台を超えたら再計算が必要です。

台数計算式
(スペース幅 - 500 - 450) ÷ 300 = 台数

両壁とのスペース

上段を降ろすスペース (1 スパン毎に必要)

1 台当りの寸法

下段平面配置図 S=1/50

仕様書

垂直 2 段タイプ駐輪機(オートリターン) BL-60US型

上段	
ラック本体	アルミ チャンネル 80x68x3x1730
転倒防止	アルミ 平角8x20
柱	アルミ 角パイプ 126x111x1700
ベース	アルミ 200x200x4.5
可動ローラー	35φ × 8ヶ所
引き上げ線	スチール製 3φ
パネ	8.5kg × 2ヶ 8kg × 1ヶ
アンカー	シルバービックアンカー M10WJ+00D760
下段	
ラック本体	アルミ チャンネル50x64x3x1400
転倒防止	アルミ 平角10x14
レール	アルミ
ハット型	アルミ
スライドベース	
レール取付金物	ユニクロメッキ 2.3t
スライドローラー	直径26mm 一台に8ヶ使用
キャスター	ゴム製キャスター 直径 50mm
アンカー	シルバービックアンカー M8 × 50
カラー	
ラック (前入れ)	ステンカラー

