

2段式ラック

BL-45G+チャリピタSS



ガススプリング付きのため操作が楽々。

上段レール引き出し時に地面に接しないタイプ。

安全面に考慮した新型ストッパー。

耐食性に優れたZAM®仕様。

下段ラックがスライドするため上段の使用時に左右に避けられます。

下段ラックは前後に差がありスライドするため
最も収容台数を確保できる組み合わせです。

主な仕様

標準 ZAM®製 : 亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金素材色			
オプション : 溶融亜鉛メッキ鋼板(粉体焼付塗装:クリーム)			
名称	ピッチ(mm)	必要奥行き ラック+通路(mm)	収容台数
上段	450	3,910	スペース幅-600÷450+1
下段	200	3,910	スペース幅-出し入れスペース-600÷200(20台まで1セット)



〒326-0012

栃木県足利市大久保町1216

TEL:0284-90-2885


FAX:0284-90-2886

IP:050-3387-8871

E-Mail:info@blk.co.jp



HP:http://www.blk.co.jp

2 段式ラック + スライド式ラック : BL-45G + ちゃりぴた S S

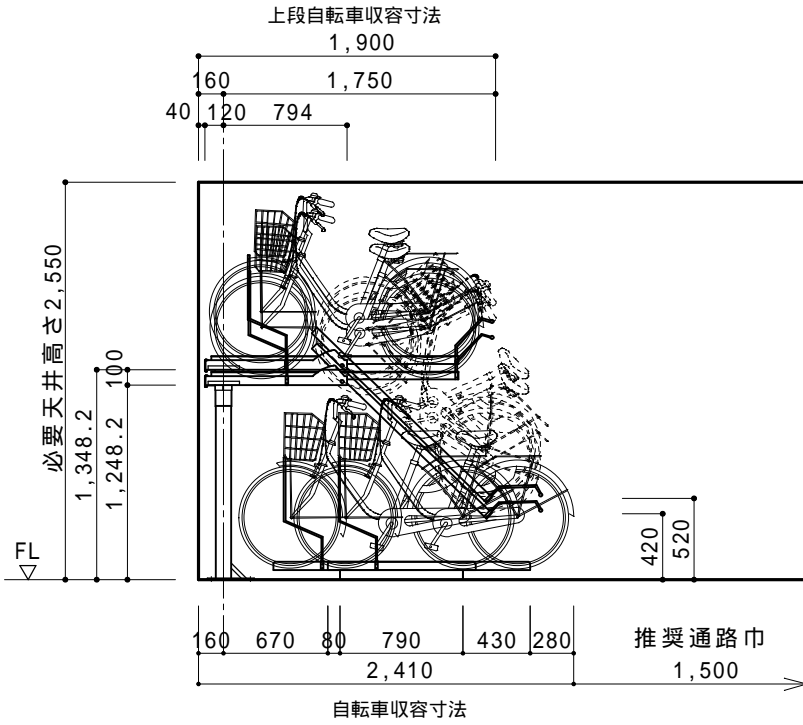

製品仕様

・ ZAM 製 (高耐食溶融メッキ鋼板)	
・ 垂鉛メッキ鋼板 (粉体焼付塗装 : ライトベージュ)	
支 柱	-100x100x2.3t
ベースプレート	250x130x6t
アンカーボルト	C-10-60
梁	-100x100x2.3t
上段固定フレーム	∟-131x72x22x3.2t
上段スライドフレーム	∟-78x48x2.3t
下段固定フレーム	∟-60x53x2.3t

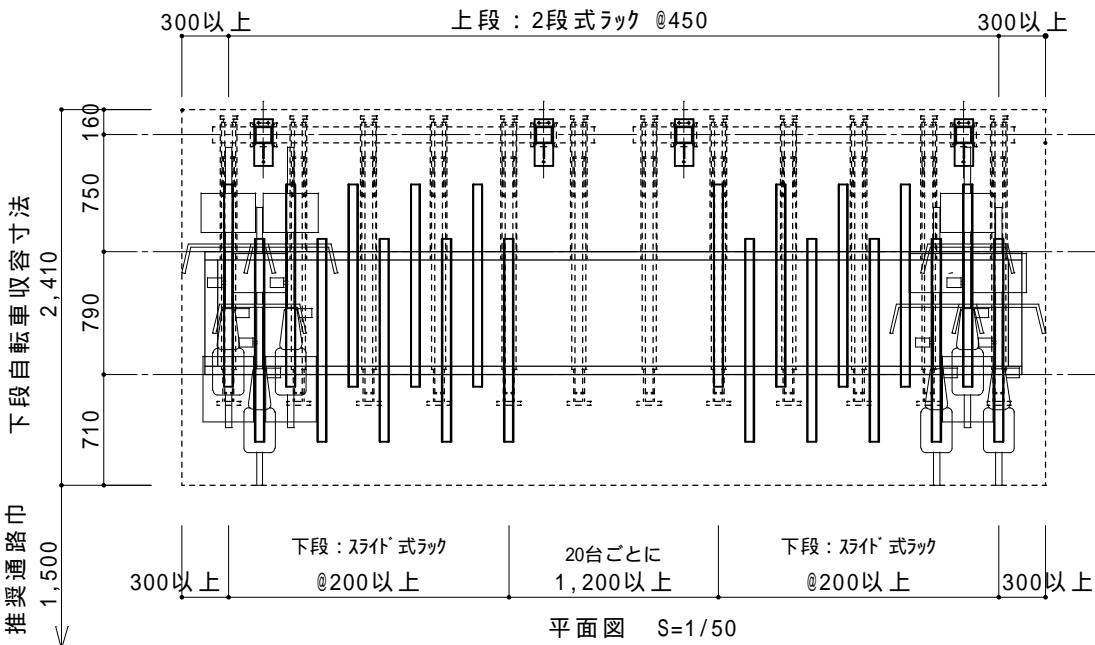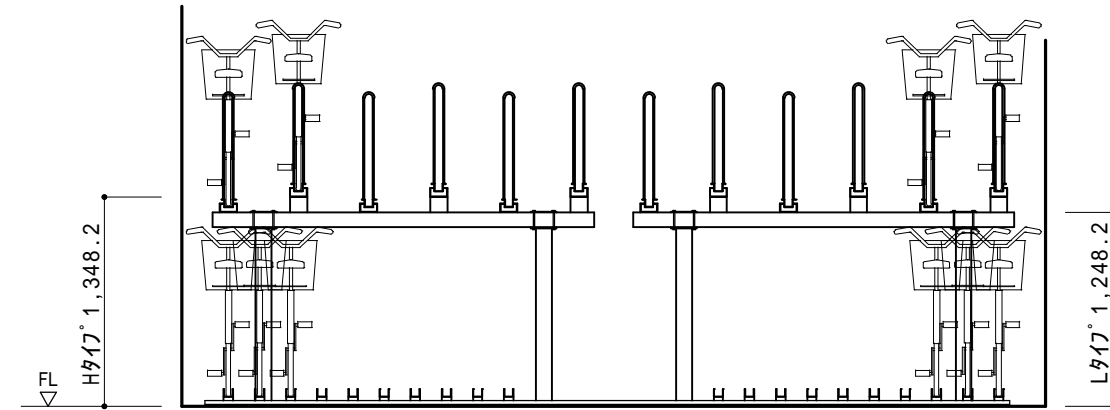

《お願い事項》

- ・ 駐輪機設置場所の床勾配は、前後方向0.5% (最大1.5%) 以下左右方向0% (最大0.5%) をお願い致します。
- ・ 製品の仕様は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。