

垂直2段式ラック

BL-60US



上段は、機能性と静音製を追求した板ばね式。

昇降操作が容易な垂直上下動タイプ。

下段のスライドラックはスペースに合わせて選べる2タイプで収納台数アップ。
自動車のカゴなどを痛めず出し入れがスムーズな設計。

上段フレームを引き出す必要がなく、狭少スペースにも対応。

マウンテンバイク、27インチも収納可。

オートリターンタイプ

主な仕様



標準 アルミチャンネル製 : 素材色			
名称	ピッチ (mm)	必要奥行き ラック + 通路 (mm)	収容台数
上段	500	3,645	スペース幅 - 350 ÷ 500
下段	200	3,645	スペース幅 - 500 - 450 ÷ 300



〒326-0012

栃木県足利市大久保町1216

TEL: 0284-90-2885

FAX: 0284-90-2886


IP: 050-3387-8871

E-Mail: info@blk.co.jp

HP: http://www.blk.co.jp

垂直 2 段タイプ駐輪機


BL-60US型
(下段前入れタイプ)

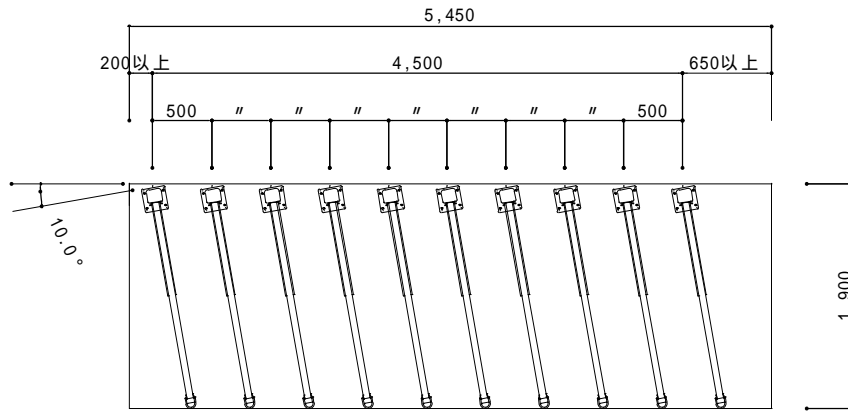

標準ピッチ : 500 10台
標準角度 : 10°

台数計算式 (スペース幅 - 350) ÷ 500 = 台数

上段平面配置図 S=1/50

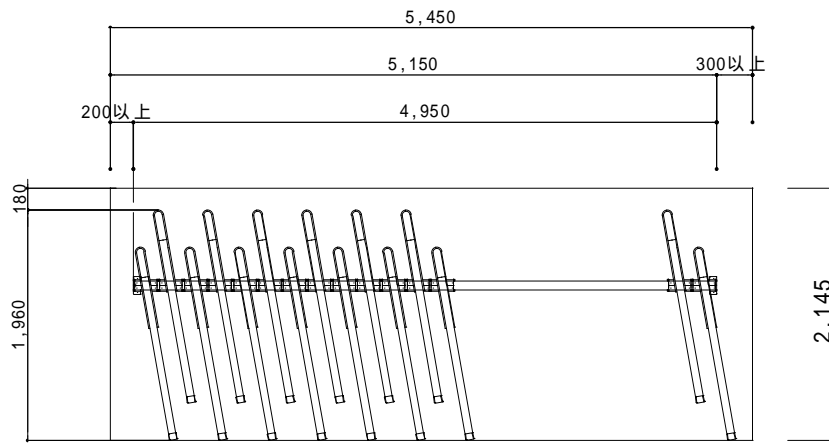

15台

標準台数 : 1 スパン 20 台以内
20 台を超えたら再計算が必要です。

台数計算式

(スペース幅 - 500 - 450) ÷ 300 = 台数

両壁とのスペース

上段を降ろすスペース (1 スパン毎に必要な)

1 台当りの寸法

下段平面配置図 S=1/50

仕様書

垂直 2 段タイプ駐輪機 (オートリターン) BL-60US型

上段	
ラック本体	アルミ チャンネル 80x68x3x1730
転倒防止	アルミ 平角8x20
柱	アルミ 角パイプ 126x111x1700
ベース	アルミ 200x200x4.5
可動ローラー	35 x 8ヶ所
引き上げ線	スチール製 3
パネ	8.5kg x 2ヶ 8kg x 1ヶ
アンカー	シルバーピックアンカー M10W400D760
下段	
ラック本体	アルミ チャンネル50x64x3x1400
転倒防止	アルミ 平角10x14
レール	アルミ
ハット型	アルミ
スライドベース	
レール取付金物	ユニクロメッキ 2.3t
スライドローラー	直径26mm 一台に8ヶ使用
キャスター	ゴム製キャスター 直径 50mm
アンカー	シルバーピックアンカー M8 x 50
カラー	
ラック (前入れ)	ステンカラー

